

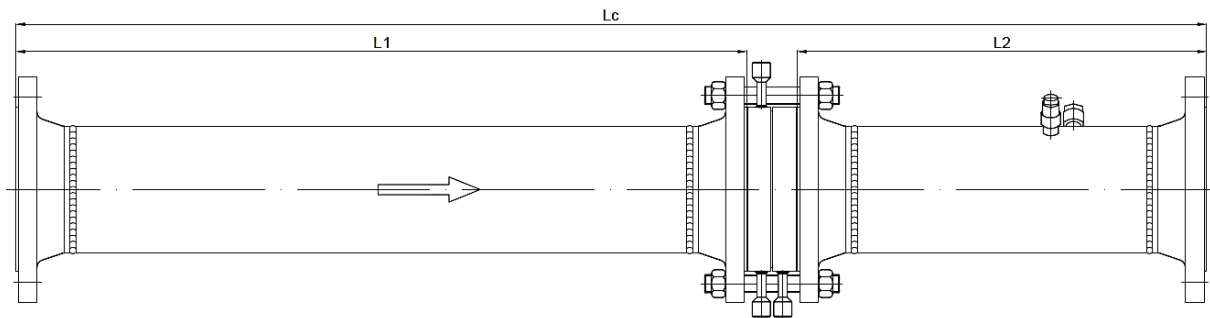
**ZGKK – Zestaw montażowy zwężkowego gazomierza kryzowego wykonanie kołnierzowe  
K-K wg ZN-G-4009**

ZGKK-04-DN-PN-uwagi

Materiał rurociągu: - 04 – P355NH

DN-PN:  
- średnica nominalna DN:  
DN50.....DN300  
- ciśnienie nominalne PN:  
PN10.....PN110

Uwagi:  
- wymiary rurociągu

**Uwagi:**

1. Przykład zamawiania: ZGKK-04(P355NH)-DN150-PN25- $\phi$ 168,3x5,6
2. W celu wykonania obliczeń otworu kryzy pomiarowej prosimy o podanie następujących danych:
  - temperatura robocza i temperatura maksymalna (obowiązkowo);
  - ciśnienie robocze i ciśnienie maksymalne (obowiązkowo);
  - przepływ maksymalny i przepływ nominalny (obowiązkowo);
  - dokładne wymiary rurociągu (domyślnie przyjmujemy wymiary wg ZN-G-4009 dla podanego DN i PN);
  - maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienie różnicowego (opcjonalnie);
  - dokładny skład chemiczny gazu lub gęstość i lepkość dynamiczna oraz wykładnik izentropii i współczynnik ściśliwości.